

KÄRCHER



STARK. SCHMAL. GENIAL.

Die multifunktionalen Geräteträger
der Holder C-Reihe.

kaercher-municipal.com



PROFESSIONAL | HOLDER C-REIHE

DIE HOLDER C-SERIE



Komfortable 1-/2-Personen-Kabine

Ergonomische Bedienkonsole

3 Anbauräume

Mechanische Zapfwelle vorn

Mechanische Differenzialsperre

Intelligente Antriebstechnologie

Hydraulischer Radlastausgleich

Einfacher Servicezugang



SO EINFACH GEHT FLEXIBEL.

Holen Sie sich echte Multitalente in Ihren Fuhrpark.

Ideal für den Ganzjahreseinsatz

Die Holder C-Reihe überzeugt im anspruchsvollen Ganzjahreseinsatz durch Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit – beim Reinigen ebenso wie beim Pflegen sowie im Winterdienst. Darüber hinaus eignen sich die Fahrzeuge perfekt für das Mähen von Böschungen mit Auslegemähern, Mähen mit aufgesattelter Grasaufnahme oder mit breiten mehrteiligen Großflächenmäherwerken.

Multifunktion auf höchstem Niveau

Nur eine Maschine für alle Anwendungen bei Kommune, Dienstleistung und Facility Management – da liegen Ihre Vorteile klar auf der Hand: Verglichen mit Einzweckmaschinen profitieren Sie von niedrigeren Anschaffungskosten, geringeren Betriebskosten, weniger Serviceaufwand und weniger Platzbedarf. Natürlich ist auch der Schulungsaufwand für Ihre Mitarbeiter geringer.

VOLLE LEISTUNG DAS GANZE JAHR.

Immer die Anwendung, die Sie brauchen.

Sie haben Großes vor?

Dann benötigen Sie schwere Geräte. Für die Holder C-Reihe kein Problem, dank des genormten Frontkrafthebers (KAT I) mit einer Hubkraft von 1100 Kilogramm. Über die separate externe Außenbedienung lassen sich die Geräte von nur einer Person mühelos an- und abbauen. Und durch die 3-dimensionale Bewegung des Frontkrafthebers können Sie Ihre Anbaugeräte ganz einfach an die jeweiligen Bodenbeschaffenheiten bzw. Arbeitssituationen anpassen.

Optimale Kühlleistung

Durch das innovative Kühlsystem mit räumlich getrennten Kühlkreisläufen lassen sich auch anspruchsvollere Arbeiten durchführen – und das ohne Leistungs- und Komforteinbußen, auch an heißen Sommertagen.

Ihre Vorteile:

- Bis zu 30% verbesserte Kühlleistung
- Sehr einfache und schnelle Reinigung
- Leistungsstarke Kabinenklimatisierung

Drei Anbauräume

Zwei genormte Anbauräume (Front- und Heckaushebung) sowie ein 3. Anbauraum für Aufsattelgeräte ermöglichen eine Vielzahl von Gerätekombinationen.

Ihre Vorteile:

- Vielfältige Anwendungen
- Schnellwechselsystem
- Produktivität durch Gerätekombinationen

Mechanische Zapfwelle

Dank des direkten, verlustarmen Durchtriebs der mechanischen Zapfwelle lassen sich Geräte mit hohem Leistungsbedarf effizient betreiben.

Ihre Vorteile:

- Weniger Kraftstoffverbrauch
- Keine Erwärmung und Vermischung des Hydrauliköls
- Höhere Dauerleistung
- Größere Anbaugerätedimensionen



PASST WIE ANGE- GOSSEN.

IHRE KOMFORTKABINE

- Vibrationsarme
1-/2-Personen-Kabine
- 360°-Rundumsicht
- 2 weit öffnende Türen mit
Schiebefenstern
- Luftgefederter Komfortsitz
mit Sitzheizung
- Bedienkonsole
- 1-Hand-Bedienung über
individuell belegbaren
Joystick
- Multifunktionsanzeige
für relevante Betriebs-
informationen
- Integrierte Heizung und
Klimaanlage
- Ausstelldach
- Beheizte Frontscheibe

STARK VON VORN BIS HINTEN.

Die Holder C-Reihe bietet hohe Leistung in kompakter Form. Das Kraftzentrum ist ein Kubota 4-Zylinder-Dieselmotor, der je nach Modell 42 bis 48 kW (57 bis 65 PS) leistet und die Abgasnorm STAGE V erfüllt. Der hydrostatische Fahrtrieb über 4 Radmotoren sorgt für eine feinfühlig stufenlose Geschwindigkeitsregulierung. Im Arbeitseinsatz regelt die elektronische Grenzlastregelung die Fahrgeschwindigkeit automatisch und ermöglicht so ein entspanntes und ermüdungsfreies Arbeiten.

Stufenloser Allradantrieb bis 40 km/h

Die optimale Kraftverteilung sorgt für beste Traktion und maximale Zugleistungen auch auf schwierigem Untergrund. Weitere Vorteile sind die hohe Steigfähigkeit und eine optimale Bodenschonung.

Schwingungstilgung über Frontkraftheber



Das System tilgt Schwingungen und gleicht die Aufbau-bewegungen des Fahrzeugs auf unebenen Straßen weitgehend aus – ein spürbarer Komfortgewinn.

Mechanische Differenzialsperre

Dank zuschaltbarer 100-Prozent-Sperrwirkung an beiden Achsen ist ein Durchdrehen der Räder oder Festfahren in losem Untergrund kein Thema.

Elektronische Grenzlastregelung

Regelt die Fahrgeschwindigkeit in Abhängigkeit der vom Anbaugerät abgenommenen Leistung. Das Fahrzeug fährt immer mit der maximal möglichen Arbeitsgeschwindigkeit, wodurch der Fahrer entlastet wird und sich voll auf die Arbeit konzentrieren kann.

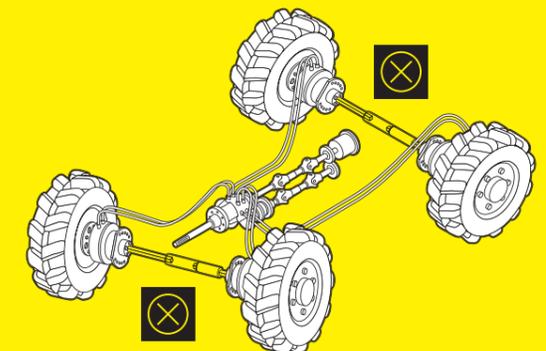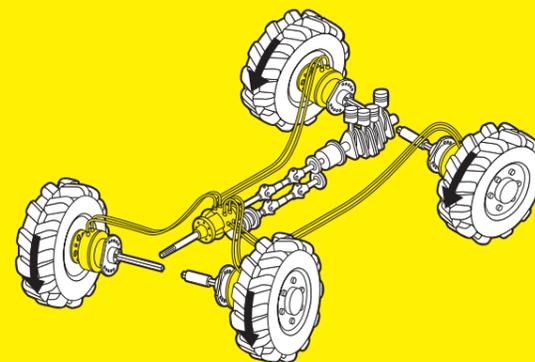

HOLDER C-REIHE

	C 55 SC	C 65 SC/TC	C 70 SC/TC
	1-Personen-Kabine	1- /2-Personen-Kabine	

Motor

	C 55 SC	C 65 SC/TC	C 70 SC/TC
Motor	Kubota 4-Zylinder-4-Takt-Diesel		Kubota 4-Zylinder-4-Takt-Turbodiesel
Leistung	42 kW (57 PS)	48 kW (65 PS)	
Max. Drehmoment bei 1500 rpm	174 Nm	225 Nm	
Hubraum	2615 cm³	2615 cm³	
Abgasstufe	STAGE V	STAGE V	
Kraftstofftank	65 l	65 l	

Antrieb

	Hydrostatischer Fahrtrieb mit permanentem Allradantrieb und elektronischer Grenzlastregelung		
Geschwindigkeit	40 km/h		
Differenzialsperre	Vorn und hinten mechanisch, gleichzeitig elektrohydraulisch schaltbar, wirkt zu 100% auf beide Achsen		
Betriebsbremse	Hydraulisch betätigte Trommelbremse, auf alle 4 Räder wirkend	hydraulisch betätigte 4-Rad-Bremse	
Parkbremse	Elektrische Parkbremse an der Vorderachse		

Frontzapfwelle

Drehzahl	Umschaltbar 540 U/min oder 1000 U/min
----------	---------------------------------------

Hydraulik

Tandempumpe Volumenstrom	44 l/min bei 180 bar		
Geräteverstellpumpe Volumenstrom	80 l/min bei 250 bar	70 l/min bei 250 bar	
Hydraulische Steuergeräte	Bis zu 3 Steuerventile doppelwirkend, 2 davon mit Schwimmstellung		
Hydraulische Steckkupplungen	6 Steckkupplungen vorne, 2 Steckkupplungen hinten		
Hydrauliktank	37 l		
Frontkraftheber	Normdreipunkt, Fanghaken stufenlos verstellbar von KAT IN auf KAT I		
Hubkraft	1100 kg		

Gewicht

	Einschließlich Fahrer mit 75 kg, abhängig von Bereifung und Ausstattung		
Leergewicht	1928 - 2445 kg	SC: 1928 - 2445 kg/TC: 2089 - 2603 kg	
Zulässiges Gesamtgewicht	3500 - 3800 kg	3500 - 3800 kg	3500 - 4000 kg
Zulässige Achslast	Vorn 2300 kg/hinten 2300 kg		
Anhängelast	Ungebremst 1500 kg/aufaufgebremst 3500 kg		

Abmessungen


	Je nach Konfiguration		
Radstand	1820 mm	SC: 1820 mm/TC: 1870 mm	
Gesamtlänge inkl. Frontkraftheber	2928 - 3770 mm	SC: 2928 - 3770 mm/TC: 3301 - 4190 mm	
Gesamthöhe	2010 - 2260 mm	SC: 2010 - 2260 mm	SC: 2050 - 2260 mm
		TC: 2220 - 2272 mm	TC: 2220 - 2272 mm
Gesamtaußenbreite	1170 - 1530 mm	SC: 1170 - 1530 mm/TC: 1360 - 1530 mm	
Wendekreisradius außen	5836 - 6051 mm	SC: 5836 - 6051 mm/TC: 6130 - 6240 mm	

IMMER GUT UNTERWEGS.

Effizient und sicher durch den Tag.

Schön auf dem Boden bleiben: der lastabhängige hydraulische Radlastausgleich

Das patentierte System zur aktiven Stabilisierung der Pendelbewegungen stabilisiert das Fahrzeug beim Überfahren von Hindernissen und Fahrten auf unebenem Terrain. Der Radlastausgleich gewährleistet so jederzeit eine maximale Boden Anpassung bei gleichzeitiger Fahrstabilität.

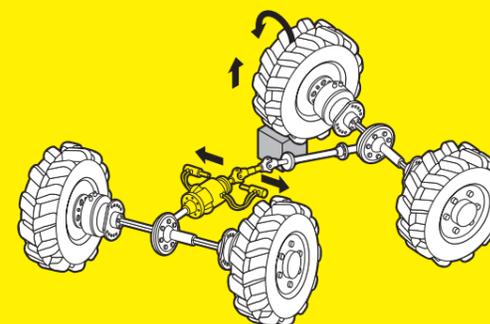

So leicht kann's gehen

In der Holder C-Reihe steckt jahrzehntelange Kommunalkompetenz – das werden Sie jeden Tag spüren: Die kippbare Kabine und die schwenk- bzw. klappbaren Seitenteile rechts und links schaffen freien Zugang zu wartungsrelevanten Fahrzeugkomponenten. Die täglichen Servicearbeiten sind ohne Abbau der Anbaugeräte möglich. Dafür sorgt unter anderem der hydraulisch kippbare Aufbauraum, der Kippen auch bei aufgesatteltem Gerät erlaubt. Die Batterie ist von außen zugänglich, was beispielsweise den Fremdstart im Winter von außen einfach macht.

Weitere Sicherheitsfeatures der Holder C-Reihe:

- ROPS-Kabine
- Automatische Handbremse beim Abstellen des Motors
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Rückfahrkamera
- Akustischer Rückfahrwarner
- Sitzkontaktschalter

UND WENN SICH DIE ZUKUNFT MORGEN ÄNDERT?

Ganz gleich, wie radikal sich Ihre Aufgaben verändern, wir helfen Ihnen, mit den Herausforderungen der Zukunft Schritt zu halten. Kontaktieren Sie uns, um nach den Sternen zu greifen. **Nothing can stop you. Mit Kärcher Services.**

 cleaning consulting

 financial solutions

 rental

 used

 all brands service

 service packages

 original spare parts

 visual remote support

DIE ANTWORT HEISST KÄRCHER MUNICIPAL.

Bei Kärcher Municipal finden Sie ein komplettes Fahrzeugportfolio mit unterschiedlichsten Modellen. Von der reinen Kehrmaschine bis zum extrem vielseitigen Geräteträger. In Leistungsklassen für jeden Anspruch.

Entdecken Sie Ihre Alleskönner unter www.kaercher-municipal.com

KÄRCHER

makes a difference

Wir beraten Sie gern:

Deutschland

Kärcher Municipal GmbH
Mahdenstraße 8
72768 Reutlingen
Tel. +49 7121 930729-0
Fax +49 7121 930729-213
info@municipal.kärcher.com
www.kärcher-municipal.com

Österreich

Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Wien
Tel. +43 1 25060-0
Fax +43 1 25060-5330
info.at@kärcher.com
www.kärcher.at

Schweiz

Kärcher AG
Industriestrasse 16
8108 Dällikon
Kärcher SA
Croix du Péage 10
1029 Villars-Ste-Croix
Infoline +41 844 850-868
Service +41 844 850-864
Fax +41 844 850-865
info@ch.kärcher.com
www.kärcher.ch



Bruntink Voorst

BOS- TUIN- PARK- EN GOLFBAANMACHINES

Beekzichtweg 44 7383GA Voorst 0575 - 501686
www.bruntinkvoorst.nl info@bruntinkvoorst.nl



Bruntinkvoorst.nl

Optimale Beratung, Verkauf und Service bei Ihrem Kärcher Municipal-Partner: